

HORIZONT PS®

Horizont PS penta

Plastikowe drzwi wejściowe wykonane z pięciokomorowego systemu profili HORIZONT PS penta. Drzwi wejściowe przeznaczone są do bocznych wejść do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, które nie podlegają wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej i dymoszczelności.



Plastikowe drzwi pięciokomorowe: HORIZONT PS penta

Szerokość konstrukcyjna ramy: 75 mm

Szerokość konstrukcyjna skrzydła: 80 mm

Grubość ścian profili głównych wg EN 12 608:
min. 2,8 mm, klasa A

Przenikanie ciepła przez drzwi: $U_f = 1,24 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Osiągalne
przenikanie ciepła
przez drzwi:
 $U_d = 0,96 - 0,80$
 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



Możliwość szklenia:
szyby izolacyjne i
panele z $U_g = 1,1 - 0,3$
 $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Możliwe właściwości
przeciwhałasowe
szkła: $R_w = 36 - 46 \text{ dB}$



Bezołowiowa
mieszanka profili
PRO Nature.
* Podstawowe
przekroje są
zamieszczone na
następnym arkuszu.

Masywny profil umożliwiający montaż mocniejszego wzmocnienia zapewniającego doskonałą sztywność drzwi wejściowych.




Horizont PS penta
Karta techniczna

PRAMOS, a.s. Brněnská 577, 691 76 Šitbořice, e-mail: pramos@pramos.cz, www.pramos.cz.
OR: KOS Brno, Dział B, Wkładka 1724, Regon: 634 79 087, NIP: CZ63479087. Produkcja i
sprzedaż okien, profili i rur. Więcej informacji uzyskasz na e-mailu info@horizontps.cz

Dane techniczne

Montaż drzwi

Grubość konstrukcyjna ramy	75 mm
Grubość konstrukcyjna skrzydła	80 mm
Liczba płaszczyzn uszczelniających	2
Liczba komór w ramie	5
Liczba komór w skrzydle	5
Grubość maksymalna szyb	44 mm
Grubość ścian	min. 2,8 mm, klasa A
Współczynnik przenikania ciepła ramy	$U_f = 1,24 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
Współczynnik przenikania ciepła szyby	$U_g = 0,60 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
Bezpośrednia izolacja akustyczna z powietrza	$R_w = 41 \text{ dB}$
Współczynnik przenikania ciepła drzwi	$U_d = 0,96 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
Współczynnik przenikania ciepła szyby	$U_g = 0,70 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
Bezpośrednia izolacja akustyczna z powietrza	$R_w = 46 \text{ dB}$
Współczynnik przenikania ciepła drzwi	$U_d = 1,02 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
Współczynnik przenikania ciepła szyby HeatMirror	$U_g = 0,30 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$
Bezpośrednia izolacja akustyczna z powietrza	$R_w = 35 \text{ dB}$
Współczynnik przenikania ciepła drzwi	$U_d = 0,8 \text{ W/(m}^2\text{.K)}$

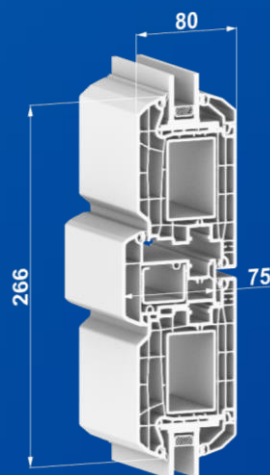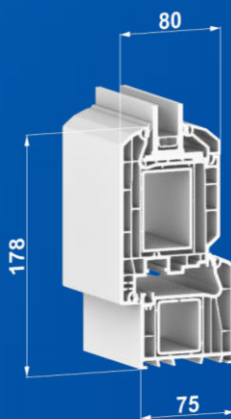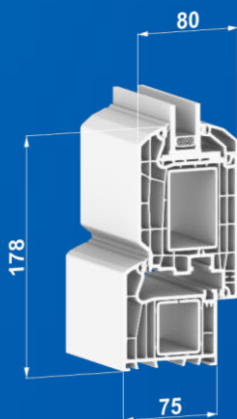

Możliwości wykonania - opcje kolorów

Kolory standardowe

Złoty dąb

Ciemny dąb

Szary antracyt

Orzech

Czereśnia



Kolory niestandardowe

Czokoladowy


Sapeli

Alux DB 703

Szary

Aluminium

Sheffield Oak light




Bazaltowo-szary

Antracyt gładki

Winchester XA

Turner oak malt

Turner oak toffee



Kolory na zamówienie

Ciemnoczerwony


Douglaska

Jasny dąb

Dąb naturalny

Ciemny niebieski

Ciemnozielony



Omszały zielony

Walnuss curcuma

Kremowo biały

Siena PR

