

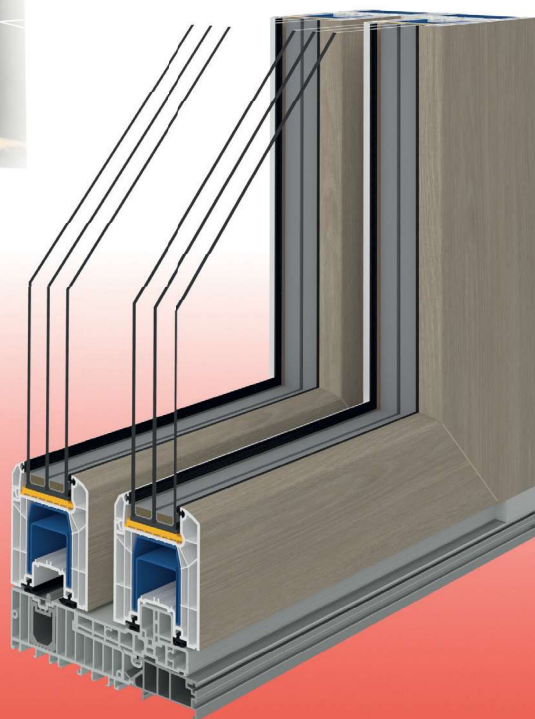


# HORIZONT PS®

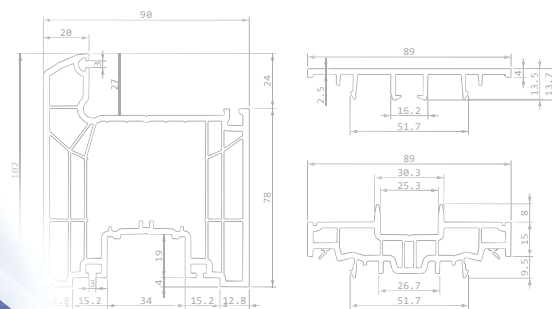

## HORIZONT PS® HST Fusion

Drzwi podnosząno-przesuwne z tworzywa sztucznego na bazie pięciokomorowego systemu profili HORIZONT PS HST FUSION. Stanowią idealne rozwiązanie, zapewniając dostęp do tarasu, balkonu lub ogrodu. Charakteryzują się płynną pracą, wysoką szczelnością i eleganckim wyglądem, który pasuje do każdego wnętrza.

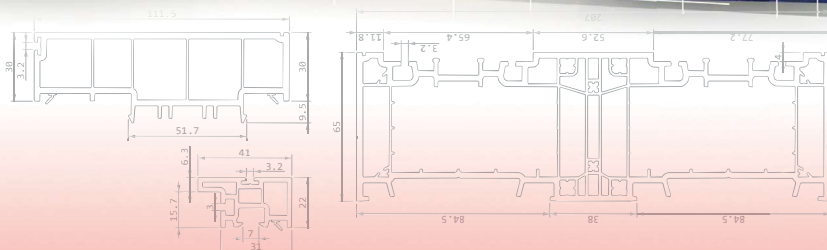

**Plastikowe drzwi pięciokomorowe: HORIZONT PS FUSION**

**Szerokość konstrukcyjna ramy: 207 mm**

**Szerokość konstrukcyjna skrzydła: 90 mm**

**Grubość ścian profili głównych wg EN 12 608:**  
min. 2,8 mm, klasa A

**Przenikanie ciepła przez drzwi:  $U_f = 1,27 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$**



**Osiągalne przenikanie ciepła przez drzwi:**  
 $U_d = 0,97 - 0,91 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$



**Możliwość szklenia:**  
szyby izolacyjne i panele z  
 $U_g = 0,6 - 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$   
**Możliwe właściwości przeciwhałasowe szkła:**  
 $R_w = 36 - 46 \text{ dB}$




**Bezołowiowa mieszanka profili PRO Nature.**  
\*Podstawowe przekroje są zamieszczone na następnym arkuszu.

System profili zapewnia doskonałą izolację termiczną, a przy odpowiednim przeszkleniu spełnia nawet najbardziej wymagające oczekiwania.

# Dane techniczne

## Zestaw drzwi podnosząco-przesuwnych

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Grubość konstrukcyjna ramy               | <b>207 mm</b>                                                 |
| Grubość konstrukcyjna skrzydła           | <b>90 mm</b>                                                  |
| Liczba płaszczyzn uszczelniających       | <b>2</b>                                                      |
| Liczba komór w ramie                     | <b>7</b>                                                      |
| Liczba komór w skrzydle                  | <b>5</b>                                                      |
| Grubość maksymalna szyby                 | <b>56 mm</b>                                                  |
| Grubość ścian                            | <b>min. 2,8 mm, klasa A</b>                                   |
| Współczynnik przenikania ciepła ramy     | <b><math>U_f = 1,27 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math></b> |
| Współczynnik przenikania ciepła szyby    | <b><math>U_g = 0,60 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math></b> |
| Bezpōśr. izolacja akustyczna z powietrza | <b><math>R_a = 46 \text{ dB}</math></b>                       |
| Współczynnik przenikania ciepła drzwi    | <b><math>U_d = 0,97 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})</math></b> |

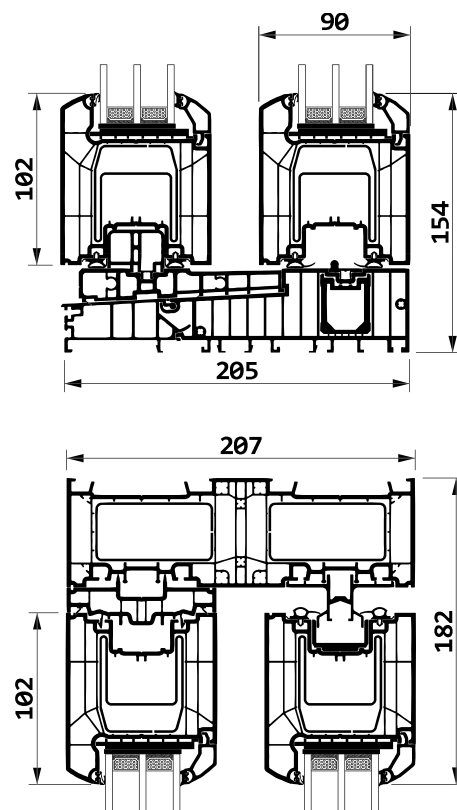

## Wersje kolorystyczne

KOLORY STANDARDOWE




Złoty dąb    Ciemny dąb    Szary antracyt    Orzech    Czereśnia



Ciemno czerwony    Douglaska    Jasny dąb    Naturalny dąb    Ciemno zielony    Omszały zielony

KOLORY NIESTANDARDOWE

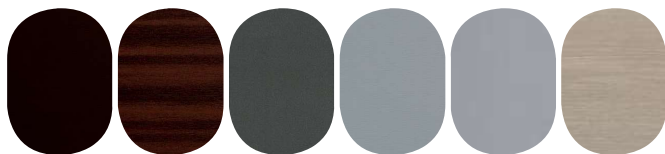

Czekoladowy    Sapeli    Alux DB 703    Szary    Aluminium    Sheffield oak light



Walnuss curcuma    Kremowo biały    Siena PR



Bazaltowo-szary    Antracyt gładki    Winchester XA    Turner oak malt    Turner oak toffee

KOLORY NA ZAMÓWIENIE